
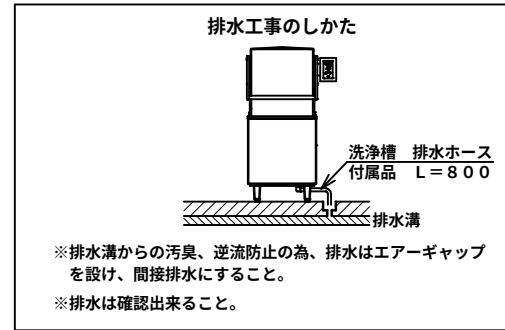




| No. | 品 名 NAME           | 型 式 MODEL | 寸 法 DIMENSION | 台数 QUANTITY |
|-----|--------------------|-----------|---------------|-------------|
|     | トップクリーン 涼厨エコタイプ洗浄機 | MDD9CE    | 640×670×1445  |             |

| 可燃物などからの離隔距離 (cm) |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|
| 上 方               | 側 方 | 後 方 | 前 方 |
| フード               | 0以上 | 0以上 |     |

※床面は不燃構造とすること。  
※場所・電源等は取扱説明書の（工事編）に従って正しく行ってください。

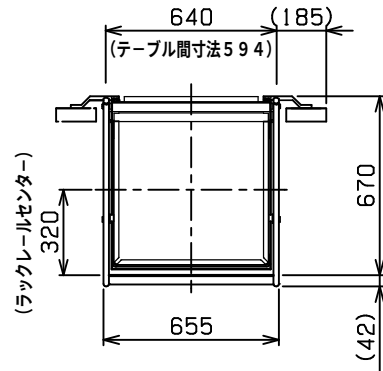

| 種 類        | 涼厨 ドアタイプ 100V                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 扉開口部高さ     | 430                                                                                                            |
| 洗浄・すすぎ方式   | 上下回転ノズル方式                                                                                                      |
| 洗浄能力 (3段階) | (お急ぎ) 60 (標準) 40 (急入り) 20 ラック/h                                                                                |
| 洗浄槽貯湯量     | 33 L                                                                                                           |
| 洗浄槽温度      | 65℃                                                                                                            |
| すすぎ温度      | 80℃                                                                                                            |
| すすぎ水使用量    | 2 L/ラック (すすぎ8秒の時)                                                                                              |
| 洗浄ポンプ消費電力  | 510/699W 50/60Hz                                                                                               |
| すすぎポンプ消費電力 | 180/260W 50/60Hz                                                                                               |
| 洗浄槽用ヒータ    | 1200W                                                                                                          |
| 洗剤供給装置     | 無                                                                                                              |
| 定格電源       | 単相 100V 50/60Hz 1200VA                                                                                         |
| 必要手元開閉器容量  | 15 A                                                                                                           |
| 定格消費電力     | 1200W 50/60Hz                                                                                                  |
| 製品重量       | 117 kg                                                                                                         |
| 付属品        | 万能ラック500×500 (1)<br>排水ホース (ホースバンド付) (1セット)<br>20 A Yストレーナー (1)<br>20 Aフレキシブル0.8m 継手付 (1)<br>操作パネル取付け用部品 (1セット) |

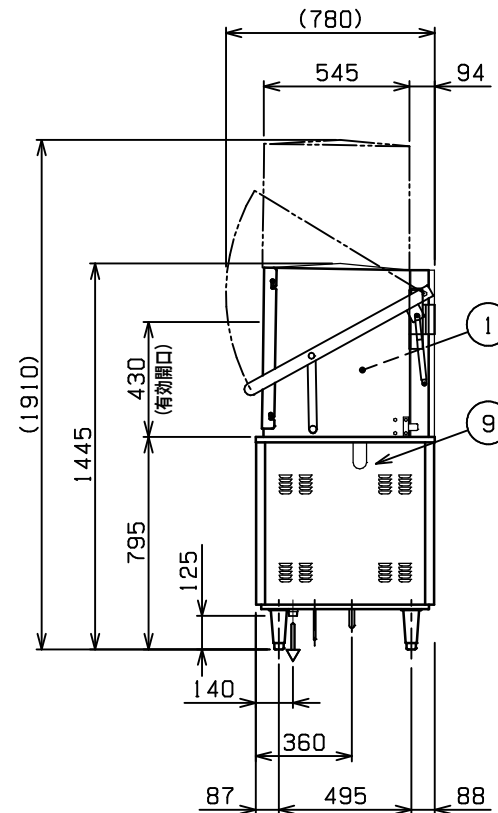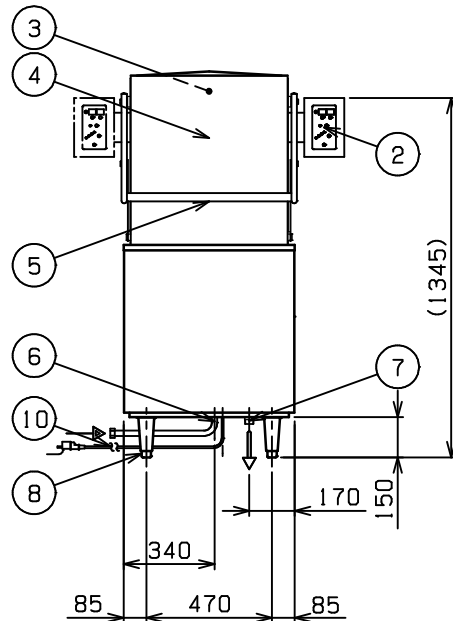

| 部番 | 品 名   | 材 質    | 備 考                |
|----|-------|--------|--------------------|
| 1  | 洗浄室   | SUS304 |                    |
| 2  | 操作パネル | SUS304 | 取付け位置左右変更可能        |
| 3  | 扉     | SUS304 | No. 4仕上            |
| 4  | 扉前カバー | SUS304 | No. 4仕上            |
| 5  | 扉取手   | SUS304 | φ32                |
| 6  | 給湯口   |        | 20 Aフレキシブル 0.4m    |
| 7  | 排水口   | SUS304 | 25 A (R1)          |
| 8  | アジャスト | SUS304 | 調整幅: -5~+30mm      |
| 9  | 本 体   | SUS304 | No. 4仕上            |
| 10 | 電源コード |        | 2m プラグ付 (接地アダプター付) |

- ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。  
※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。