

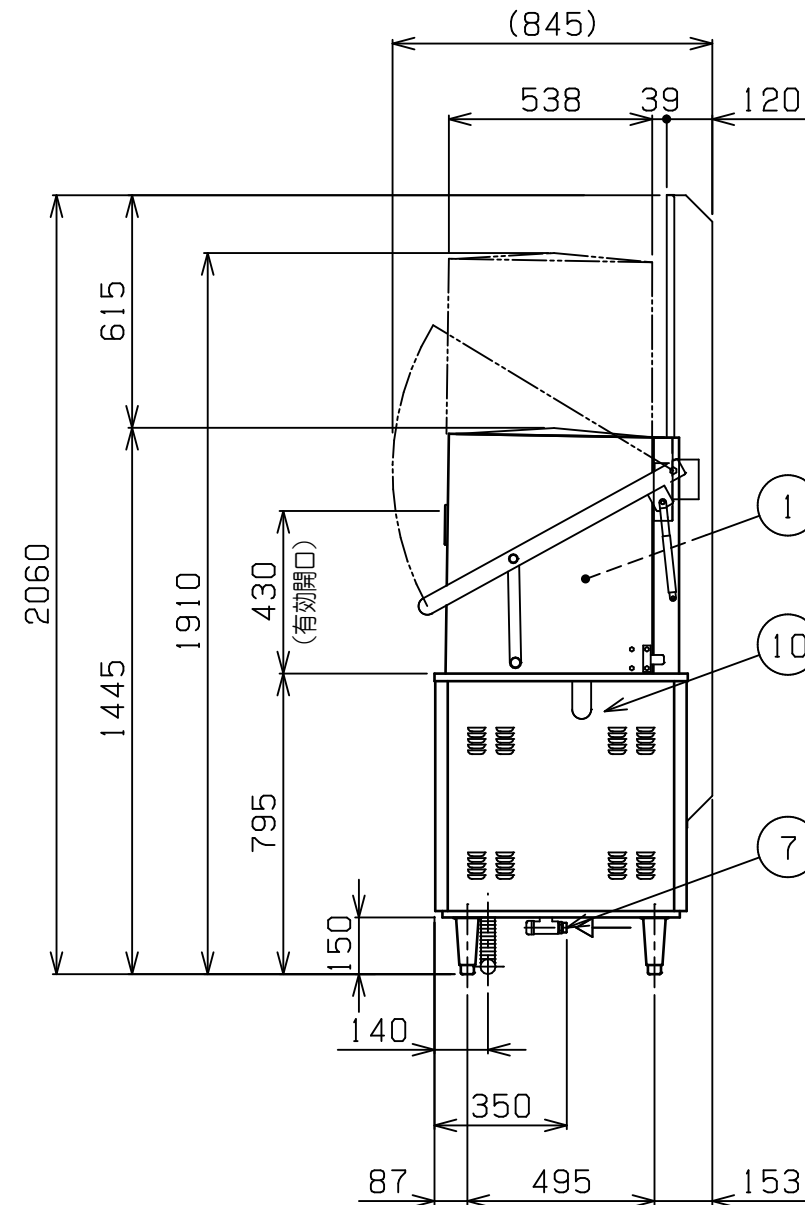
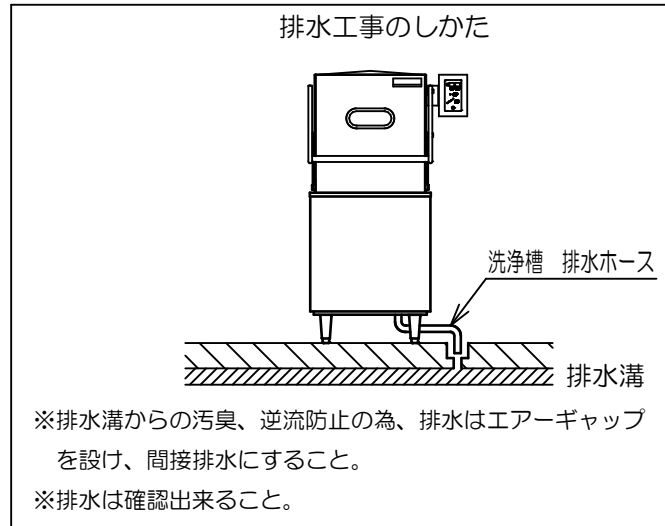
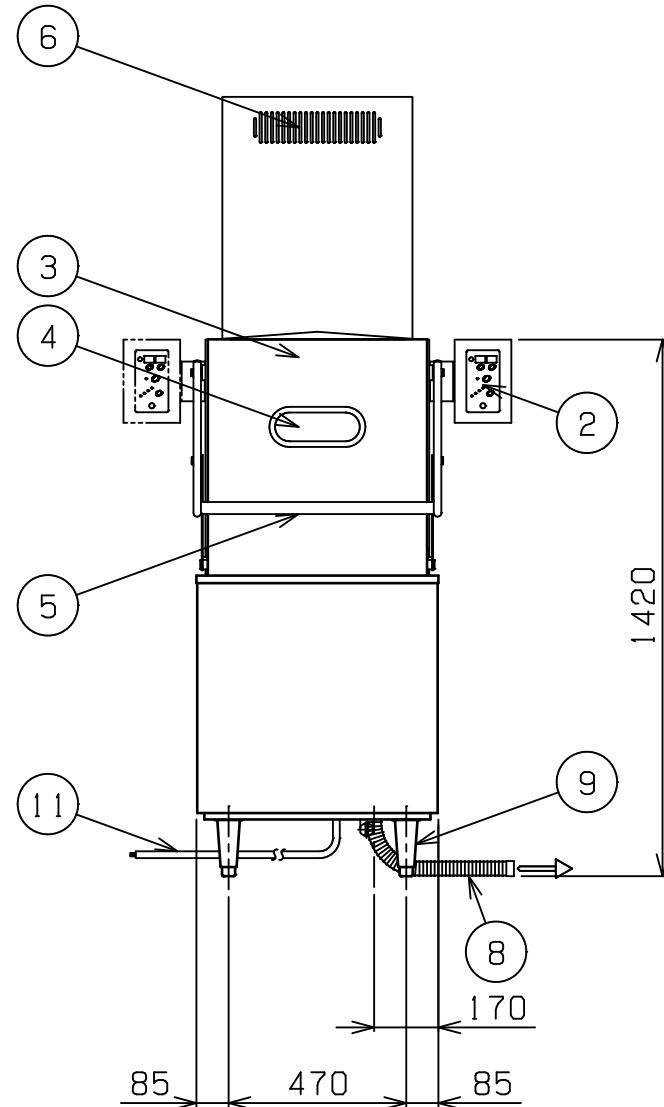


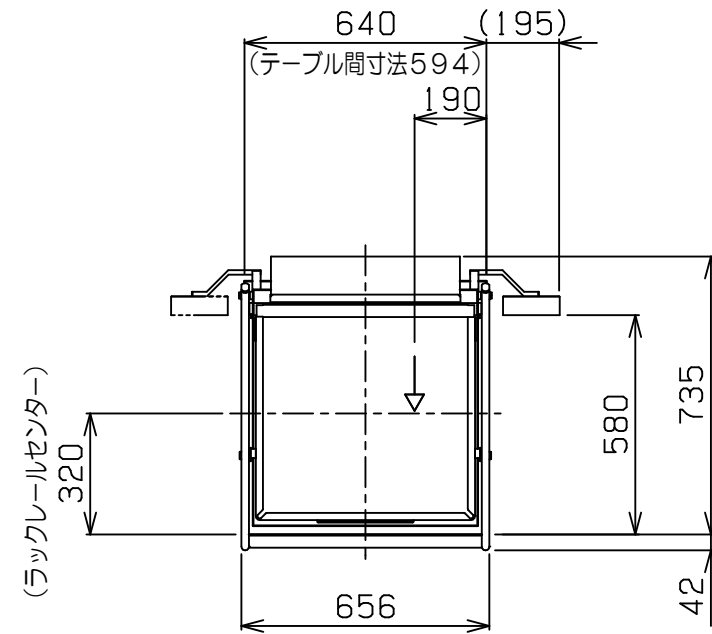

No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	トップクリーン エコタイプ洗浄機	MDDT7B9JE	640×700×2060	

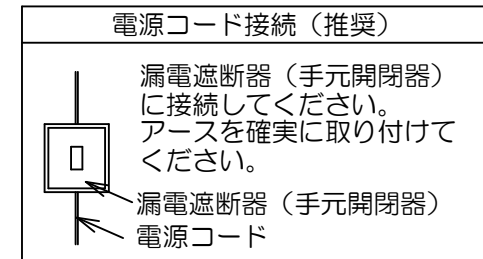

種 類	除湿排気装置付きドアタイプ (Dタイプ) 貯湯タンク内蔵 200V
扉開口部高さ	430
洗浄方式	上下回転ノズル方式
すすぎ方式	上下回転ノズル方式
洗浄能力 (3段階)	(お急ぎ) 60 (標準) 40 (念入り) 20 ラック/h
洗浄槽貯湯量	33L
貯湯タンク貯湯量	10L (有効6L)
洗浄水温度	65℃
すすぎ水温度	80℃
すすぎ水使用量	2L/ラック (すすぎ8秒の時)
洗浄ポンプ消費電力	510/699W 50/60Hz
すすぎポンプ消費電力	180/260W 50/60Hz
除湿用ファンモータ	18W (6W×3個)
洗浄槽用ヒータ	3600W
貯湯タンク用ヒータ	7200W
洗剤供給装置	無
定格電源	三相 200V 50/60Hz 7750/7899VA
必要手元開閉器容量	30A
定格消費電力	7750/8899W 50/60Hz
製品重量	126kg
付属品	万能ラック500×500 (1) 20Aフレキシブル 継ぎ手付き (1セット)

部番	品 名	材 質	備 考
1	洗浄室	SUS304	
2	操作パネル	SUS304	取付け位置左右変更可能
3	扉	SUS304	No. 4仕上
4	扉 窓	強化ガラス	
5	扉取手	SUS304	φ32
6	除湿排気口	SUS304	
7	給水口		20A (G3/4)
8	排水ホース	PVC	40A φ30 塩ビ排水ホース付
9	アジャスト	SUS304	調整幅: -5~+30mm
10	本 体	SUS304	No. 4仕上
11	電源コード		2m 5.5mm ² -4芯

- ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
- ※ 排水口は必ず排水接続を行って下さい。
- ※ 排水口の排水接続は間接排水にしてください。
- ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。