


No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	トップクリーン エコタイプ洗浄機	MDKTB9E	600×600×860	

電源コード接続 (推奨)







漏電遮断器 (手元開閉器) に接続してください。
アースを確実に取り付けてください。

漏電遮断器 (手元開閉器)
電源コード

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	0 以上	0 以上	

※床面は不燃構造とすること。
※場所・電源等は取扱説明書の (工事編) に従って正しく行ってください。

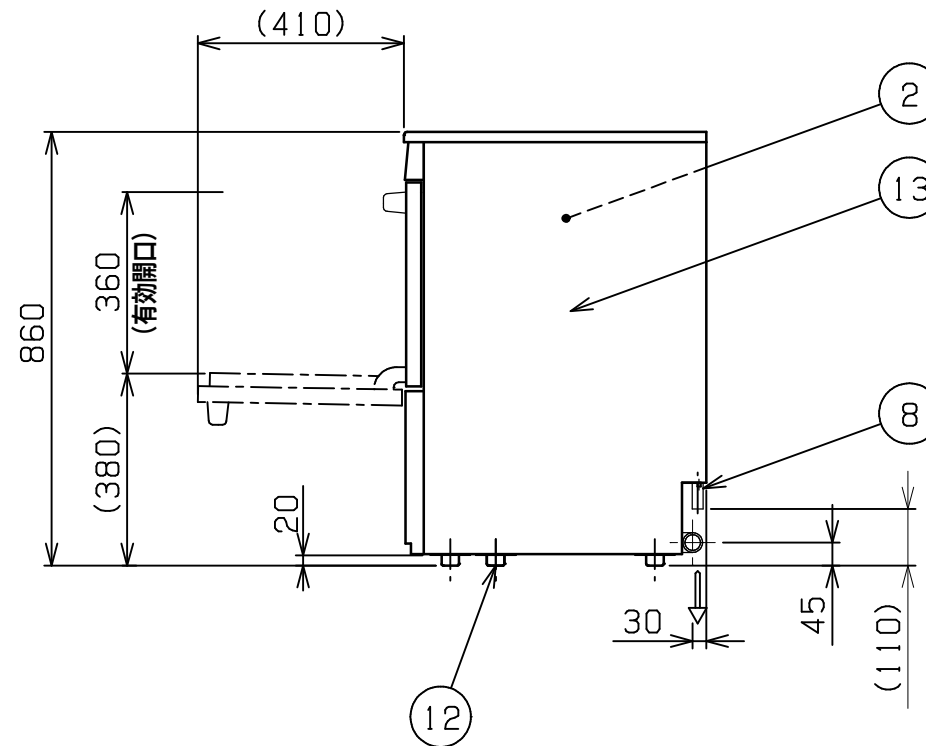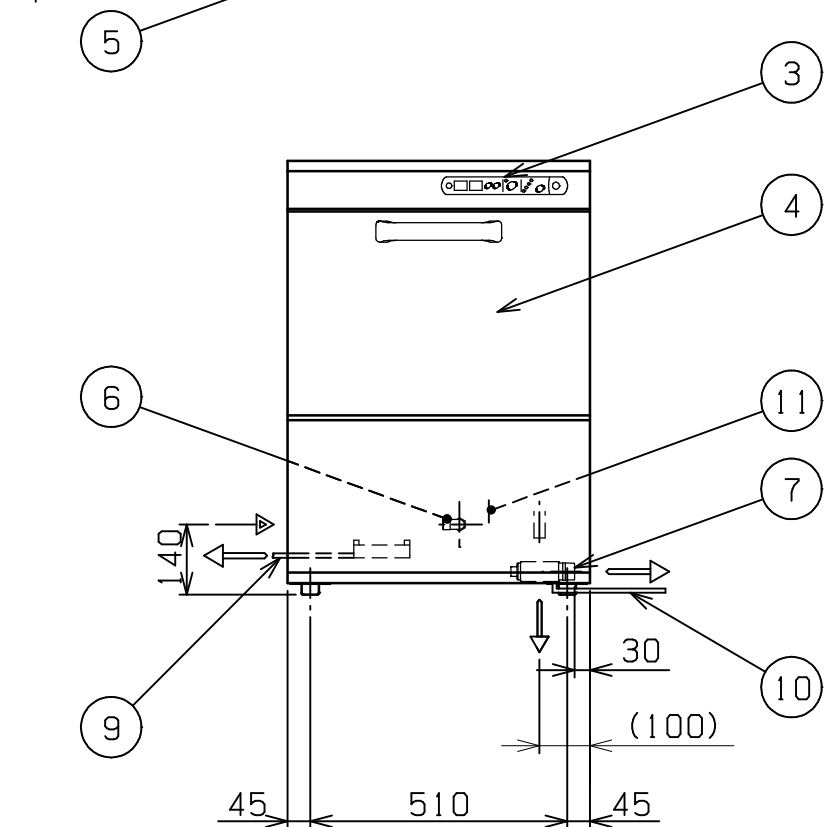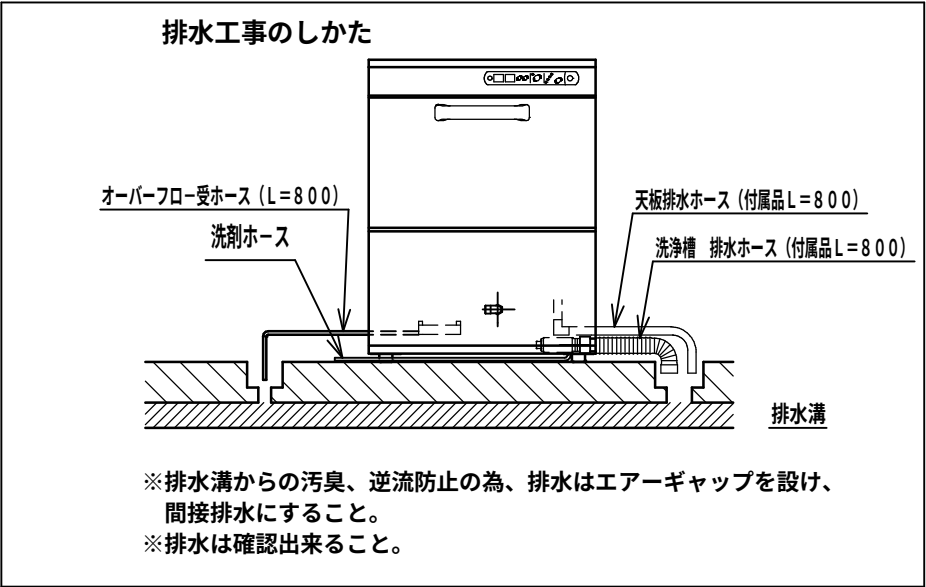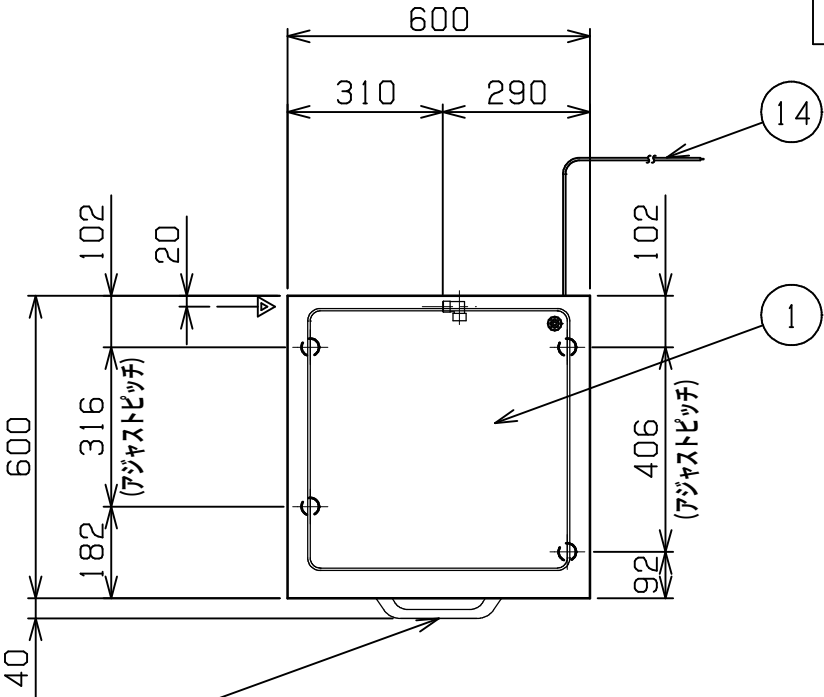

種 類	アンダーカウンタータイプ 貯湯タンク内蔵型 200V
扉開口部高さ	360
洗浄方式	上下回転ノズル方式
すすぎ方式	上下回転ノズル方式
洗浄能力 (3段階)	(お急ぎ) 60 (標準) 40 (念入り) 20ラック/h
洗浄槽貯湯量	19 L
貯湯タンク貯湯量	7 L (有効2 L)
洗浄水温度	65℃
すすぎ水温度	80℃
すすぎ水使用量	2 L / ラック (すすぎ7秒の時)
洗浄ポンプ消費電力	510 / 699W 50 / 60Hz
すすぎポンプ消費電力	180 / 260W 50 / 60Hz
洗浄槽排水方式	オーバーフロー栓
洗浄槽用ヒータ	1200W
貯湯タンク用ヒータ	3000W
洗剤供給装置	有
定格電源	三相 200V 50 / 60Hz 3.6 / 3.8kVA
必要手元開閉器容量	15 A
定格消費電力	3550 / 3750W 50 / 60Hz
製品重量	102 kg
付属品	万能ラック500×500 (1), 15A Yストレーナー (1), 15Aフレキシブルホース継手付 (1セット), ホース保護管 (1) 25A排水ホース (1), 内径φ15排水ホース継手付 (1セット)

部番	品 名	材 質	備 考
1	天 板	SUS304	No. 4仕上
2	洗浄室	SUS304	
3	操作パネル	SUS304	No. 4仕上
4	扉	SUS304	No. 4仕上
5	扉取手	樹 脂	
6	給湯口		15A (G1/2)
7	排水口	SUS304	25A (R1)
8	天板排水ホース	PVC	内径φ15 0.8m
9	オーバーフロー受ホース		内径φ6 0.8m
10	洗剤ホース		内径φ6 1.4m
11	リンス取入口	SUS304	Rc1/8
12	アジャスト	SUS304	調整幅: 0~+15mm
13	本 体	SUS430	
14	電源コード		2m 2mm ² -4芯

※	排水口、オーバーフローは必ず排水接続を行ってください。		
※	排水口、オーバーフローの排水接続は間接排水にしてください。		
※	設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。		
※	改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。		
<table><tr><td>給水装置 認証番号</td><td>TW4022</td></tr></table>		給水装置 認証番号	TW4022
給水装置 認証番号	TW4022		

業務用総合厨房機器 メーカー  株式会社マルゼン MARUZEN CO.,LTD.	変更事項 ALTERATION		尺度 SCALE A3: 1/15		日付 DATE		図番 DRAWING No. 10278		工事名称 TITLE		納品日 DATE OF DELIVERY			
			検図 CHECK		設計 DESIGN		製図 DRAW		営業担当 CHARGE		図面名称 DRAWING CORD		No.	
											トップクリーン エコタイプ洗浄機			