



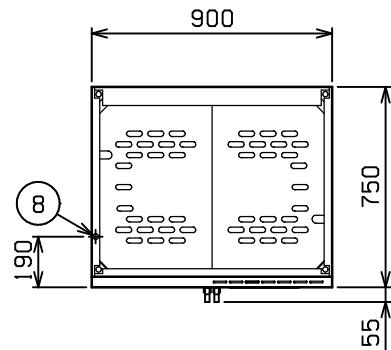


No.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	湿温蔵庫	MEH X - 0 9 7 G S D	9 0 0 × 7 5 0 × 1 8 0 0	

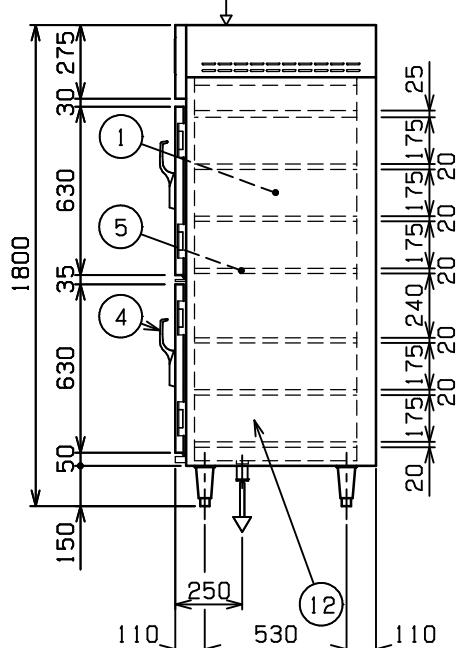

種類	ガラス・片面扉
庫内有効寸法	750 (W) × 670 (D) × 1215 (H)
扉開口部寸法	325 (W) × 565 (H)
庫内棚段数	6段 × 2列(自在)
定格電源	三相 200V 50/60Hz 4.1kVA
定格消費電力	4.1kW
必要手元開閉器容量	1.5A
庫内ヒ・タ	3.0kW
加湿器ヒ・タ	0.9kW
モ・タ	0.2kW
安全装置	過熱・空焚き防止装置
製品重量	193kg
付属品	減圧逆止弁(1), 上固定金具(2), 下固定金具(4)

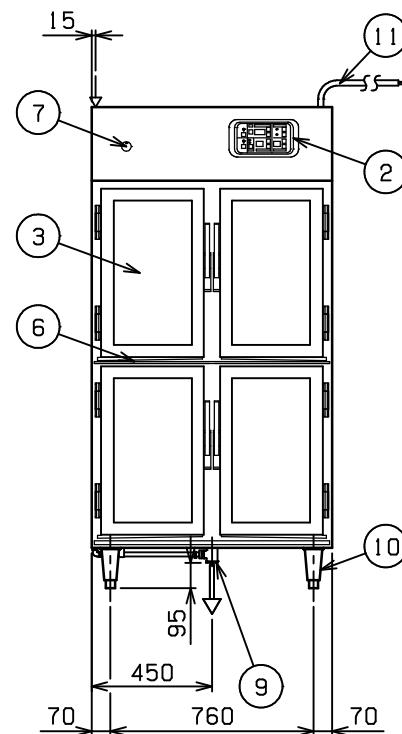

部番	品名	材質	備考
1	庫内	SUS 430	断熱材付
2	操作パネル	SUS 430	No. 4仕上
3	扉	SUS 430	No. 4仕上 強化ガラス付
4	扉取手	ZDC	クロムメッキ仕上 鍵付
5	棚	SUS 304	
6	シル受	SUS 430	No. 4仕上
7	ハイリミット リセットスイッチ		加湿器用
8	加湿器給水口		15A (G 1/2)
9	庫内・加湿器排水口		25A (Rc 1)
10	アジャスト	SUS 304	調整幅: -5 ~ +30mm
11	電源コ・ド		2m 2mm <sup>2</sup> - 4芯
12	本体	SUS 430	No. 4仕上

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上方	側方	後方	前方
50以上	0以上	5以上	
床面は不燃構造とすること。 場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。			

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。  
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING NO.	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
株式会社マルゼン		A3: 1/20		10207		
MARUZEN CO.,LTD.						
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD	No.