
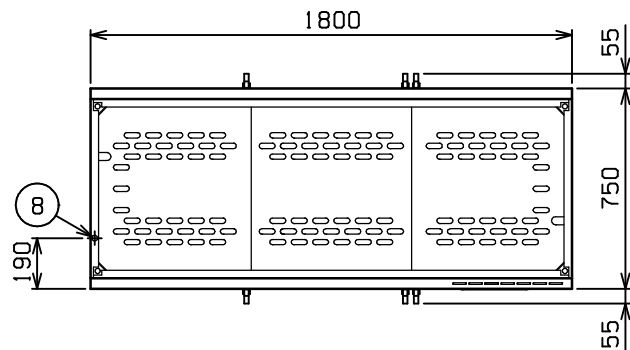
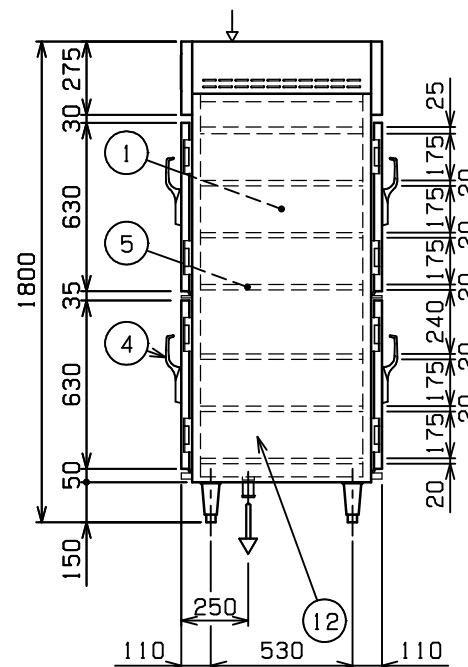


種 類	ガラス・両面扉
庫内有効寸法	1 6 5 0 (W) × 6 7 0 (D) × 1 2 1 5 (H)
扉開口部寸法	4 7 5 (W) × 5 6 5 (H)
庫内棚段数	6 段 × 3 (自在)
定格電源	三相 2 0 0 V 5 0 / 6 0 H z 8 . 2 k V A
定格消費電力	8 . 2 k W
必要手元開閉器容量	3 0 A
庫内ヒ - タ	6 . 0 k W
加湿器ヒ - タ	1 . 8 k W
モ - タ	0 . 4 k W
安全装置	過熱・空焚き防止装置
製品重量	3 1 3 k g
付属品	減圧逆止弁 (1) , 上固定金具 (2) , 下固定金具 (4)

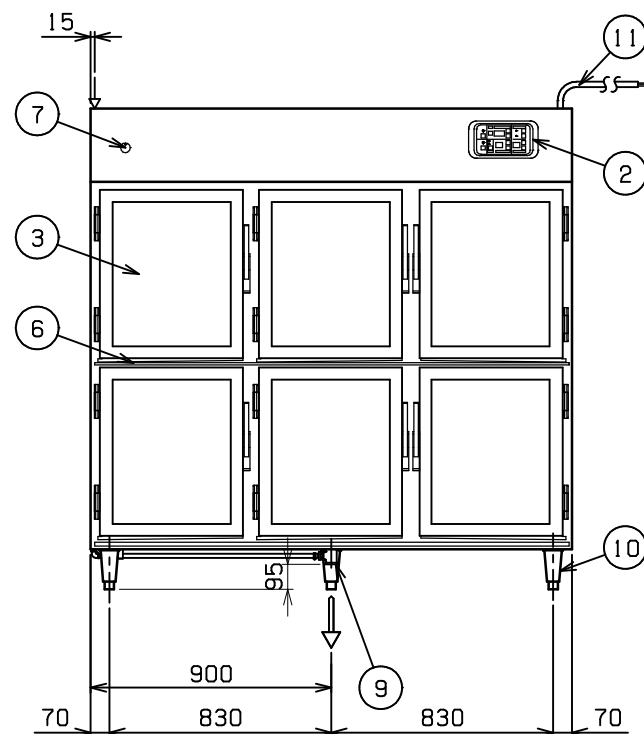

部番	品 名	材 質	備 考
1	庫 内	SUS430	断熱材付
2	操作パネル	SUS430	No. 4 仕上
3	扉	SUS430	No. 4 仕上 強化ガラス付
4	扉取手	ZDC	クロムメッキ仕上 鍵付
5	棚	SUS304	
6	シル受	SUS430	No. 4 仕上
7	ハイリミット リセットスイッチ		加湿器用
8	加湿器給水口		1 5 A (G 1 / 2)
9	庫内・加湿器排水口		2 5 A (R c 1)
10	アジャスト	SUS304	調整幅: - 5 ~ + 3 0 mm
11	電源コ - ド		2 m 5 . 5 mm ² - 4 芯
12	本 体	SUS430	No. 4 仕上

可燃物などからの離隔距離 (c m)			
上 方	側 方	後 方	前 方
5 0 以上	0 以上		

床面は不燃構造とすること。
場所・電源等は取扱説明書の (工事編) に
従って正しく行ってください。

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の
設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。