


No.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	トップクリーン エコタイプ洗浄機	PDKLT5B2J	600×600×850	


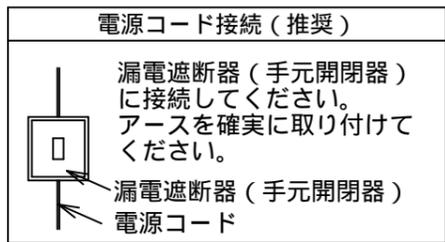


可燃物などからの離隔距離 (cm)



上方	側方	後方	前方
フード	0以上	0以上	

床面は不燃構造とすること。
場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

種類	強制排水仕様アンダ-カウンタ-洗浄機 貯湯タンク内蔵型 200V 除湿機能付
扉開口部高さ	300
洗浄方式	上下回転ノズル方式
すすぎ方式	上下回転ノズル方式
洗浄能力 3段階: 除湿有(無)	(お急ぎ) 18(51) (標準) 16(36) (念入り) 11(18) ラック/h
洗浄槽貯湯量	19L
貯湯タンク貯湯量	7L (有効2L)
洗浄水温度	65
すすぎ水温度	80
すすぎ水使用量	2L/ラック (すすぎ7秒の時)
洗浄ポンプ消費電力	510/699W 50/60Hz
すすぎポンプ消費電力	180/260W 50/60Hz
洗浄槽排水方式	排水ポンプによる強制排水方式 排水可能高さ1m
洗浄槽用ヒ-タ	1200W
貯湯タンク用ヒ-タ	4800W
洗剤供給装置	有
定格電源	三相 200V 50/60Hz 5.4/5.6kVA
必要手元開閉器容量	20A
定格消費電力	5350/5550W 50/60Hz
製品重量	104kg
付属品	万能ラック500×500(1), 15A Yストレ-ナ-(1), 15Aフレキシブルホ-ス継手付(1セット), 20Aフレキシブルホ-ス(1), ホ-ス保護管(1)

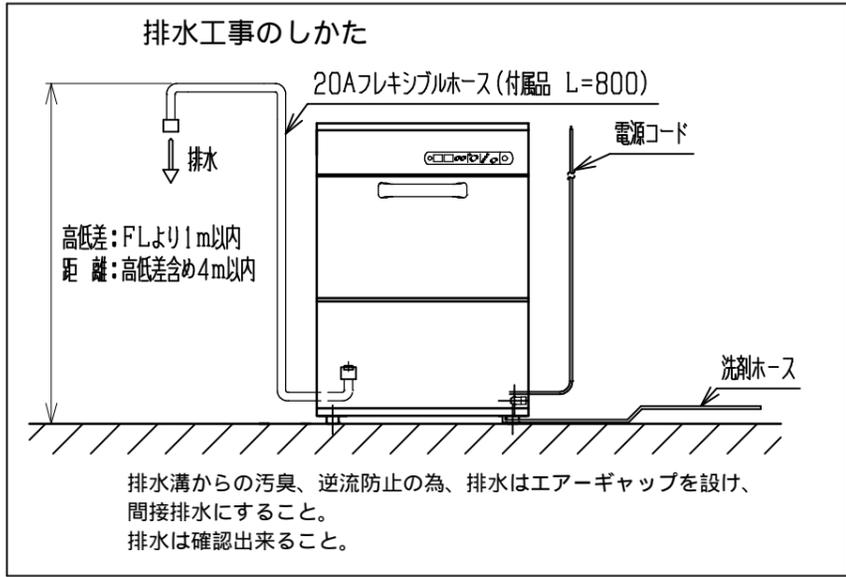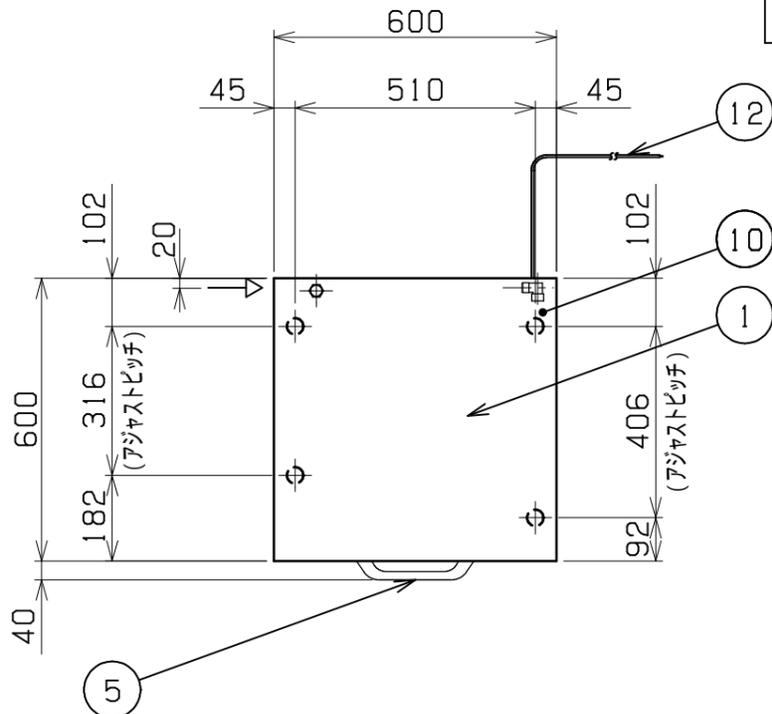

給湯接続厳禁。給水接続で使用すること。(推奨15~20)
推奨温度以上: 除湿能力が低下し、蒸気が消えにくくなります。
推奨温度以下: 連続洗浄時、すすぎ温度が低くなる場合があります。

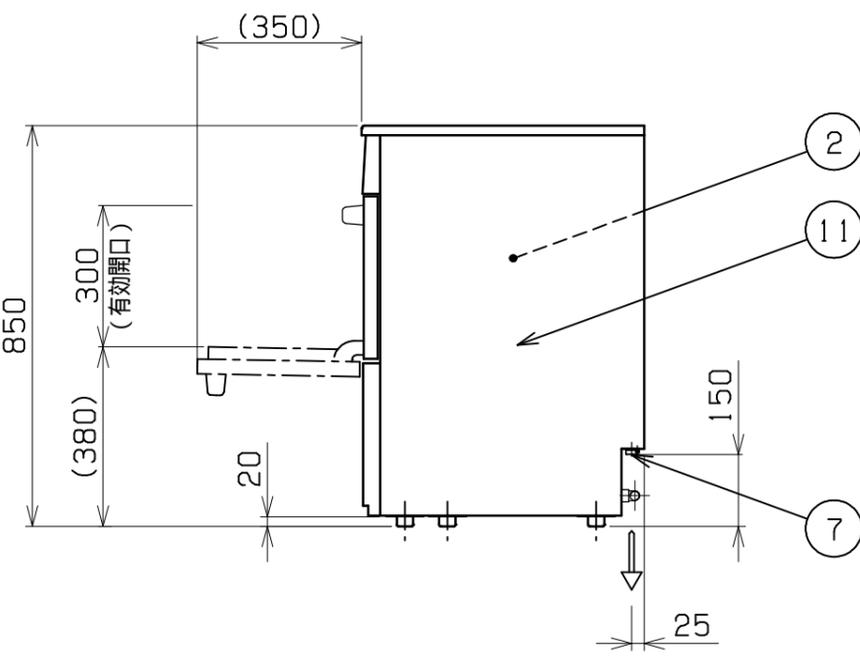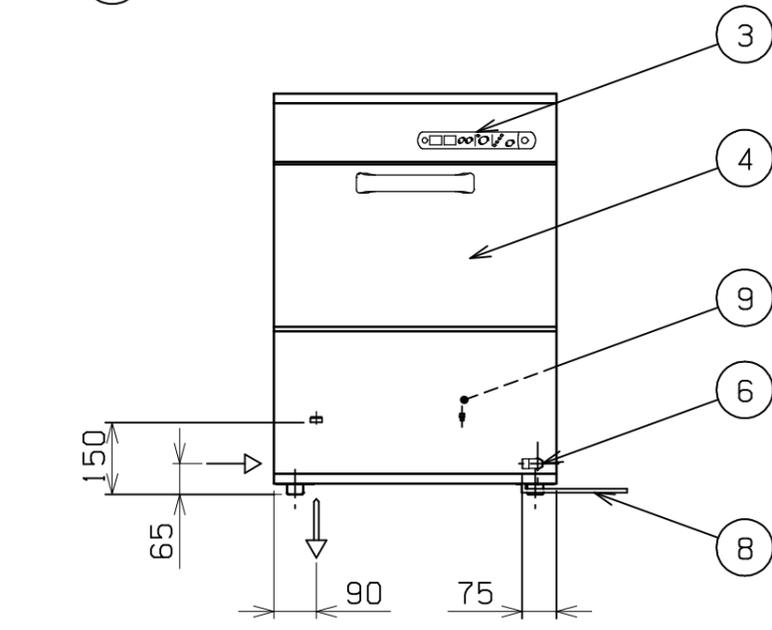

部番	品名	材質	備考
1	天板	SUS304	No.4仕上
2	洗浄室	SUS304	
3	操作パネル	SUS304	No.4仕上
4	扉	SUS304	No.4仕上
5	扉取手	樹脂	
6	給水口		15A(G1/2)
7	排水口	SUS304	20A(G3/4)
8	洗剤ホ-ス		内径 6 1.4m
9	リンス取入口	SUS304	Rc1/8
10	アジャスト	SUS304	調整幅: 0~+15mm
11	本体	SUS430	
12	電源コ-ド		2m 3.5mm ² - 4芯

排水口は必ず排水接続を行ってください。
排水口の排水接続は間接排水にしてください。
設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

給水装置 認証番号	TW4022
-----------	--------

<p>業務用総合厨房機器メーカー 株式会社マルゼン MARUZEN CO.,LTD.</p>	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE A3: 1/15	日付 DATE	図番 DRAWING No. 10283	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD トップクリーン エコタイプ洗浄機