


No.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	NEWパワークックスープレンジ	RGS-066D	600×600×450	


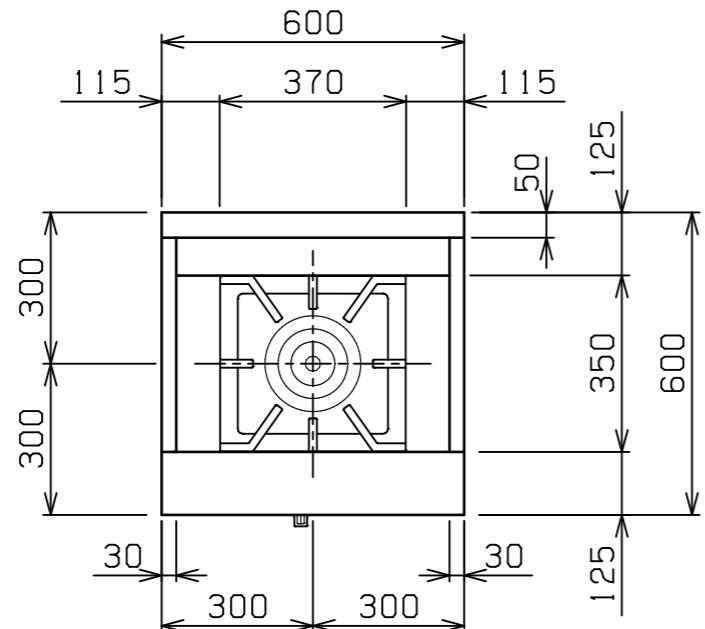


ガス消費量	都市ガス	14.5 kW (12,500 kcal/h)
	LPG	14.0 kW (1,000 kcal/h)
ガス接続口	都市ガス	20A (ユニオン)
	LPG	20A (ユニオン)
トップバーナー種類	鉄製 ユニバーサルバーナー (φ165) × 1	
製品重量		57 kg

部番	品名	材質	備考
1	五徳	FC	黒塗装
2	ガスコック		圧電式自動点火
3	汁受け引き出し	SUS430	
4	バックガード	SUS430	No. 4仕上
5	サイドガード	SUS430	No. 4仕上
6	ガス接続口		20A (ユニオン)
7	脚	SUS304	φ38
8	アジャスト	SUS304	調整幅: -15~+25mm
9	本体	SUS430	No. 4仕上

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上方	側方	後方	前方
フード	20以上	15以上	

※床面は不燃構造とすること。
※場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

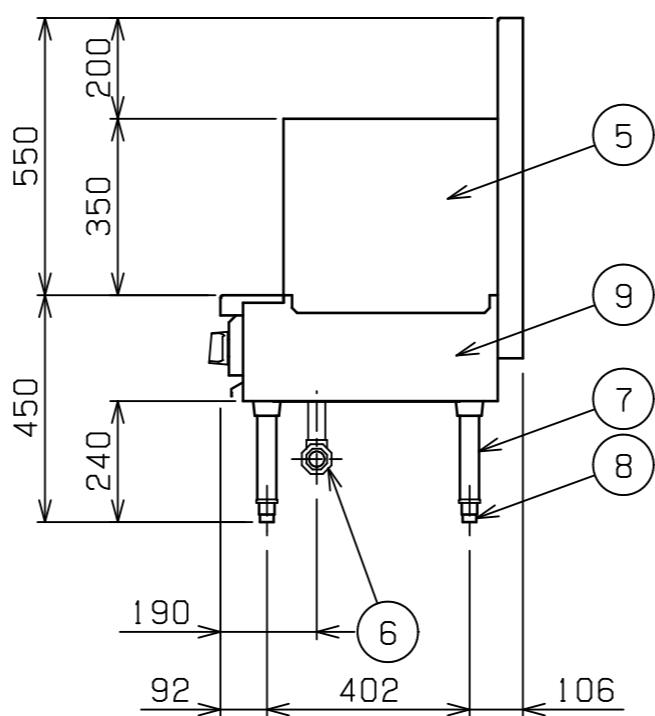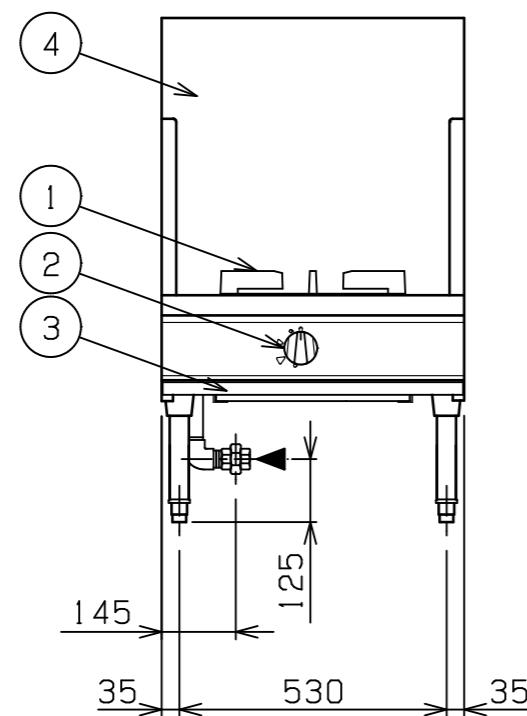

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。

※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号 T19E001030

業務用総合厨房機器メーカー 株式会社マルゼン MARUZEN CO., LTD.	変更事項 ALTERATION		尺度 SCALE A3: 1/15	日付 DATE	図番 DRAWING No. 09092	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	検図 CHECK	設計 DESIGN				営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD