


No.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	NEWパワークックスープレンジ	RGS-067D	600×750×450	


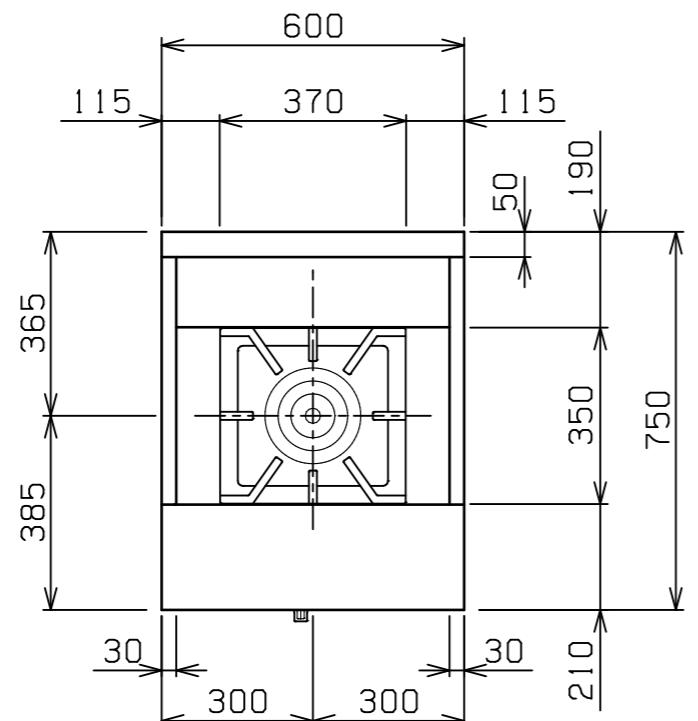


ガス消費量	都市ガス LPガス	14.5kW(12,500kcal/h) 14.0kW(1,000kg/h)
ガス接続口	都市ガス LPガス	20A(ユニオン) 20A(ユニオン)
トップバーナー種類	鉄製	ユニバーサルバーナー(Φ165)×1
製品重量		66kg

部番	品名	材質	備考
1	五徳	FC	黒塗装
2	ガスコック		圧電式自動点火
3	汁受け引き出し	SUS430	
4	バックガード	SUS430	No. 4仕上
5	サイドガード	SUS430	No. 4仕上
6	ガス接続口		20A(ユニオン)
7	脚	SUS304	φ38
8	アジャスト	SUS304	調整幅: -15~+25mm
9	本体	SUS430	No. 4仕上

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上方	側方	後方	前方
フード	20以上	15以上	

※床面は不燃構造とすること。
※場所・電源等は取扱説明書の（工事編）に
従って正しく行ってください。

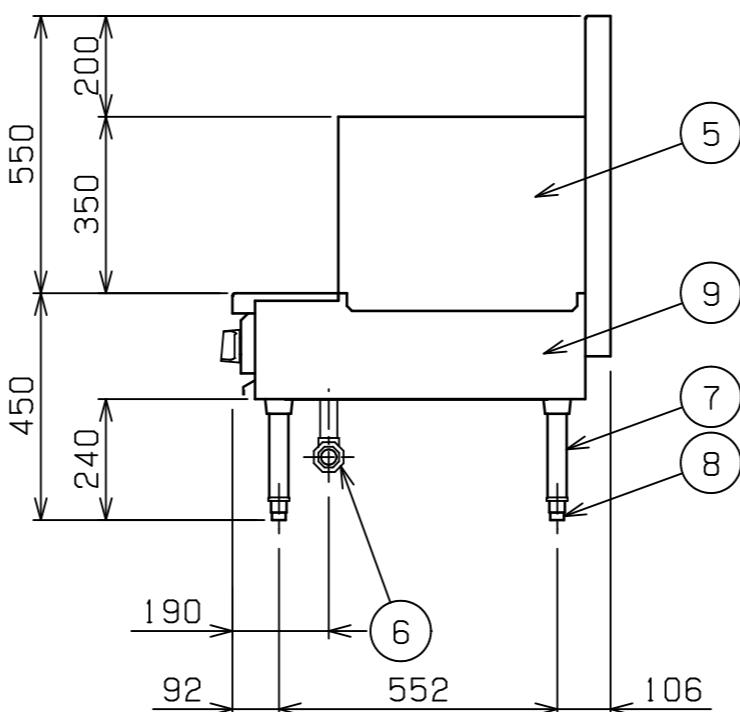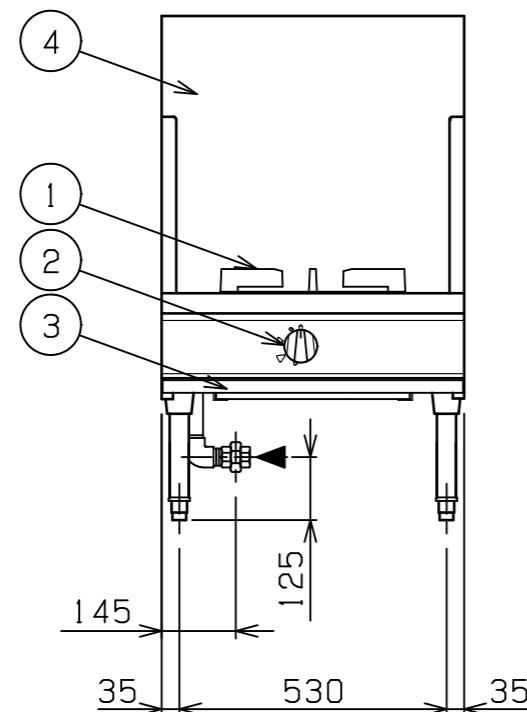

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。

※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号 T19E001030

業務用総合厨房機器メーカー	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE A3: 1/15	日付 DATE	図番 DRAWING No. 09095	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
株式会社マルゼン MARUZEN CO. LTD.		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE 図面名称 DRAWING CORD NEWパワークックスープレンジ	No.